

QLX Connect

Conector Aséptico

DATOS TÉCNICOS

MATERIALES:

Brida soldada: 316 L ASME-SA 479,
ASTM A479

Tornillos roscados/tuercas ciegas:
A4-70 / A4-50

En conformidad con la Directiva de
Equipos a Presión 2014/68/EU
DIN EN ISO 3506-1 / -2
Medidas de 1" a 4" en stock

SUPERFICIES:

En contacto con el producto :
 $Ra \leq 0,5 \mu m$


Otras partes: $\leq 1,2 \mu m$

PRESIÓN DE TRABAJO:

-1 a 7 bar

TEMPERATURA DE TRABAJO:

-80 hasta +200°C

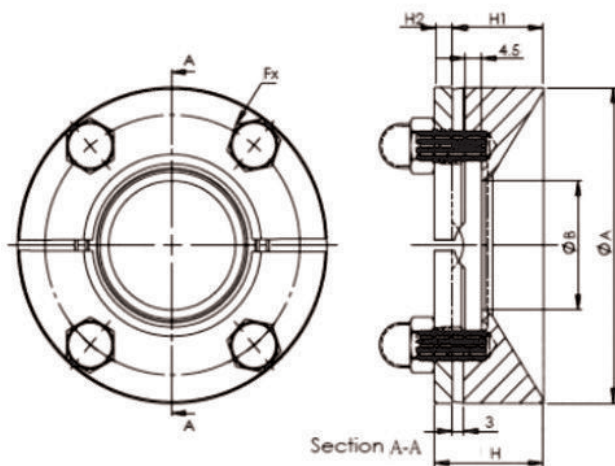

MEDIDAS EN STOCK

Medida	Ø A	Ø B	H	H1	H2	Fx
1"	85	22,1	30	25	5	4XM8XP1,25
1 1/2"	85	34,8	30	25	5	4XM8XP1,26
2"	100	47,5	31	25	6	4XM8XP1,27
3"	131	72,9	35	25	10	6XM8XP1,28
4"	170	97,4	37	25	12	8XM8XP1,29

Otras medidas, alturas y normas (DIN 32676, ISO 2852) disponibles bajo pedido